
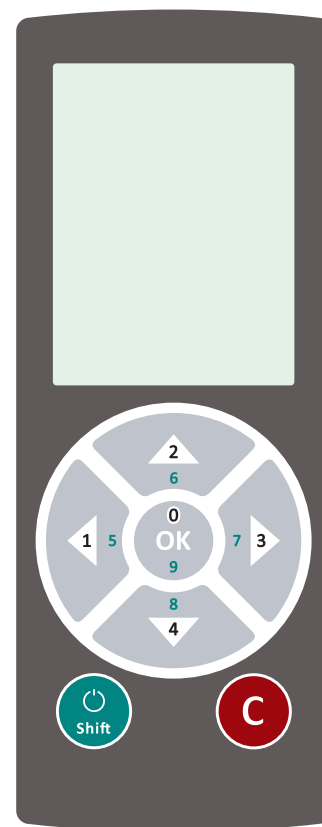


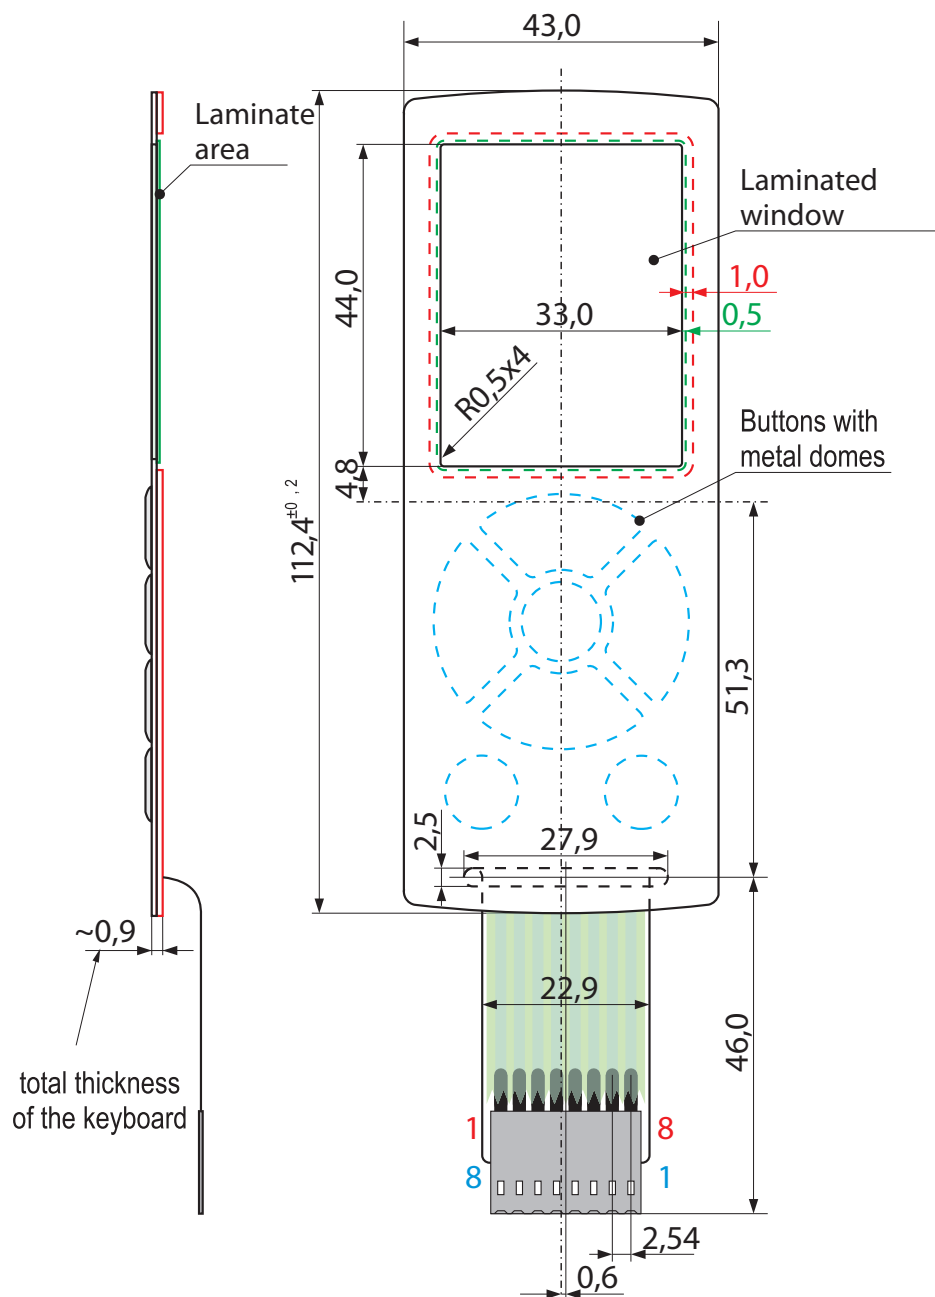


Colours

- RAL 3003
- RAL 5021
- RAL 7040
- RAL 7024
- BLACK
- WHITE

- area without glue
- shape of embossing
- laminated window material for laminate
- polyester 0,5mm

Circuit diagram

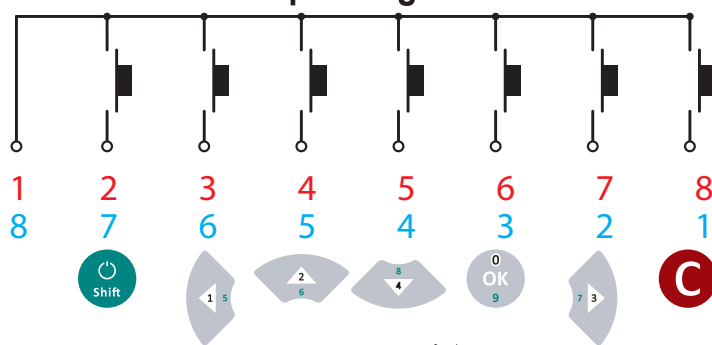

±0,1

Part #	FT02
Manufacturer:	Speed-IT-up
Label:	Display3000

Technische Daten Folientastatur FT02

Garantiertes Schaltvermögen (U<30V, I<25mA)	5 x 10 ⁶ Zyklen
Leiterbahnwiderstand	<1 Ω/cm
Isolationswiderstand	>10MΩ
Kontaktspannung	Max. 30V
Zulässige Umgebungsfeuchte	Max. 95%
Temperaturbereich	-40°C bis +70°C

Chemische Beständigkeit der Folientastaturen:

Chemische Verbindungen	Lebensmittel und andere
Aceton	Kaffee
Methylethylketon	Tee
Toluen	Senf
Dichloromethan	Ketchup
Isopropylen	Tomatensaft
Cyclohexanon	Zitrusfruchtsaft
Ethylacetat	Traubensaft
Xylen	Weinessig
Natriumhydroxid [40%]	Milch und Milchprodukte
Salzäure	Waschmittel
Benzin	Blut
Kaliumchlorid	
Ethylbutylglycol	

Anmerkung: Die Oberfläche der Tastatur ist mit mattem Lack behandelt worden. Dieser kann durch Lösungsmittel und abrasive Reinigung angegriffen werden.