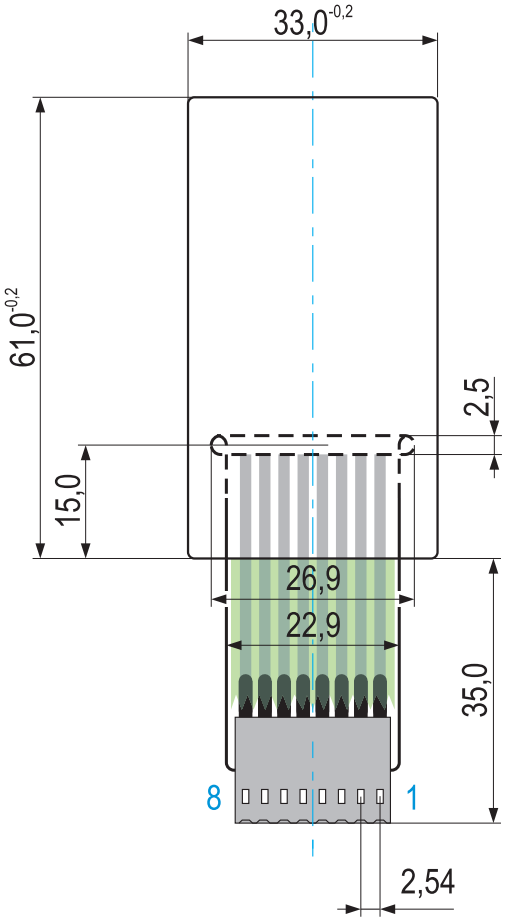

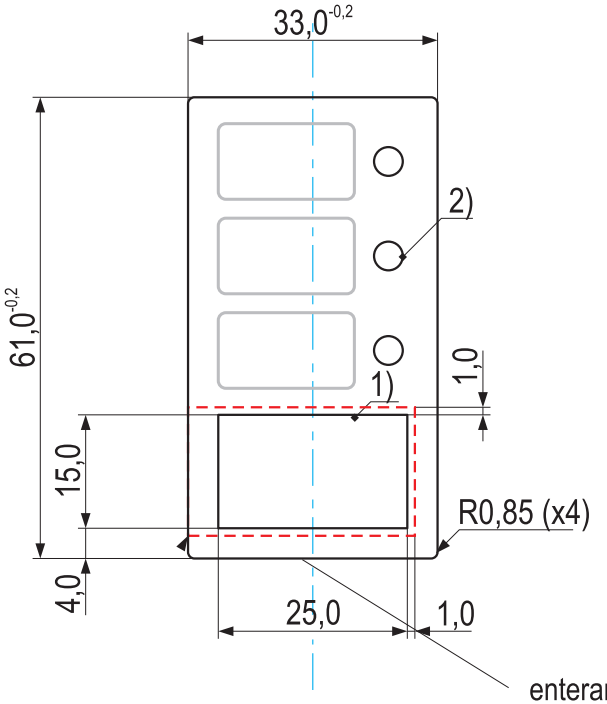

Contour of button (with metal dome)

Place for label

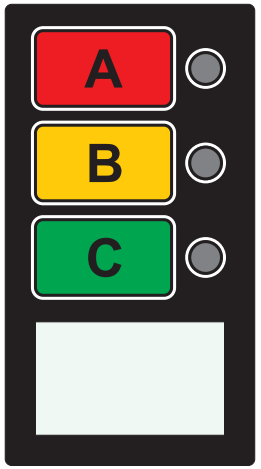

COLOURS

- BLACK
- WHITE
- RAL 3000
- RAL 1016
- PANTONE 348 C
- GRAY TRANSPARENT FILTER

+ lacquer UV for glossy window

CIRCUIT DIAGRAM

No pin	1	5
2	A GREEN	
3	B YELLOW	
4	C RED	
6		C
7		B
8		A

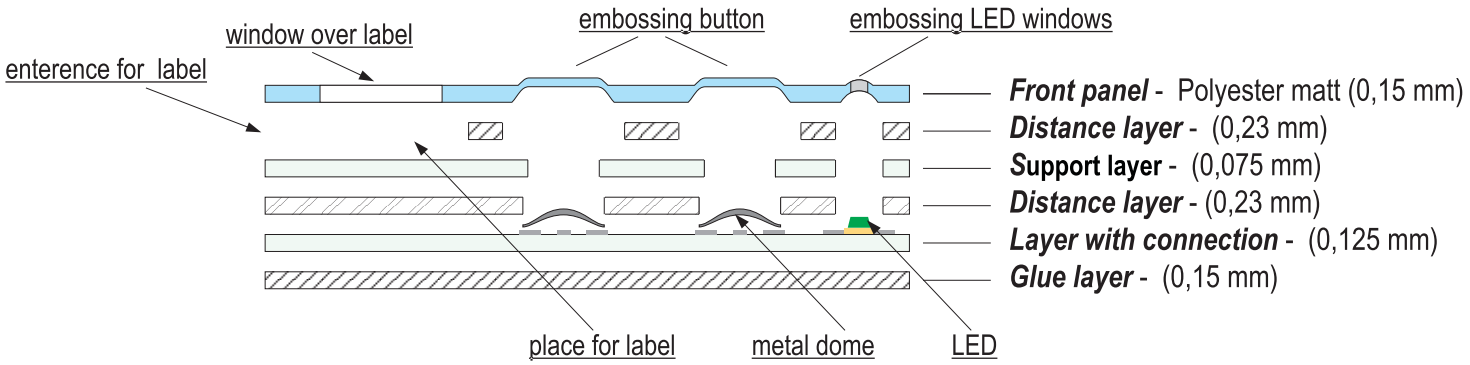

Part #	FT03
Manufacturer:	Speed-IT-up
Label:	Display3000

Technische Daten Folientastatur FT03

Garantiertes Schaltvermögen (U<30V, I<25mA)	5 x 10^6 Zyklen
Leiterbahnwiderstand	<1 Ω/cm
Isolationswiderstand	>10MΩ
Kontaktspannung	Max. 30V
Zulässige Umgebungsfeuche (bei verklebtem Einschubfach)	Max. 95%
Temperaturbereich	-40°C bis +70°C

Chemische Beständigkeit der Folientastaturen:

Chemische Verbindungen	**Lebensmittel und andere**
Aceton	Kaffee
Methylethylketon	Tee
Toluen	Senf
Dichloromethan	Ketchup
Isopropylen	Tomatensaft
Cyclohexanon	Zitrusfruchtsaft
Ethylacetat	Traubensaft
Xylen	Weinessig
Natriumhydroxid [40%]	Milch und Milchprodukte
Salzäure	Waschmittel
Benzin	Blut
Kaliumchlorid	
Ethylbutylglycol	